

GUIA PRÁCTICA LIMPIEZA DE EQUIPOS PULVERIZADORES

**¿CUANDO LIMPIAR
EL EQUIPO
PULVERIZADOR?**

LIMPIEZA INTERNA

1 MANEJO DE REMANENTE

- ☑ Diluir el remanente del equipo
- ☑ Recircular por 5 minutos.
- ☑ Asperjar a gran velocidad sobre el cultivo tratado.
- ☑ Repertir la operación 3 veces.

REMANENTE (VOLUMEN)

Si lo conoce

- ☑ Agregar 5 veces ese volumen de agua limpia.

Si no lo conoce

- ☑ Agregar 200 Lts. de agua limpia.

- ☑ Al finalizar la jornada laboral.
- ☑ Al retirarse de un campo.
- ☑ Al cambiar de cultivo o producto a aplicar.

2 CARGA DE AGUA LIMPIA

- ☑ Cargar 15% del volumen del equipo por sistema de ducha de la máquina con agua limpia.

3 DETERGENTE ALCALINO

- ☑ Cargar por el sistema de carga **1 DOSIS**

➔ **1%**
detergente alcalino



1 Lt. de producto + **100 Lts. de agua limpia**

4 ÁCIDO DESINCRUSTANTE

- ☑ Cargar 15% del volumen del equipo por sistema de ducha de la máquina con agua limpia.
- ☑ Cargar por el sistema de carga **1 DOSIS**

➔ **1%**
ácido desincrustante

1 Lt. de producto + **100 Lts. de agua limpia**



Equipos CON sistema de limpieza

- ☑ Encender el sistema de limpieza
- ☑ Dejar actuar 15 minutos.
- ☑ Eliminar con seguridad la solución diluida.

Equipos SIN sistema de limpieza

- ☑ Encender el sistema de mixer

Asegurar que la recirculación de los agentes limpiantes llegue a todas las partes del equipo.


Abrir y cerrar las válvulas según el diseño de fábrica.

5 ENJUAGUE FINAL

- ☑ Cargar 15% del volumen del equipo por sistema de ducha de la máquina con agua limpia.
- ☑ Encender el sistema de limpieza ó sistema de mixer.
- ☑ Dejar actuar 15 minutos.
- ☑ Eliminar con seguridad la solución diluida.

6 LIMPIEZA MANUAL

- ☑ Sacar todas las boquillas, o rings y filtros de la máquina.
- ☑ Sumergirlos en una solución de agua con detergente alcalino al 2%.
- ☑ Lavar y enjuagar con un cepillo suave.

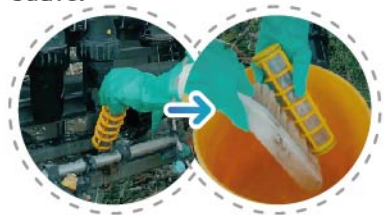

"Recuerde utilizar los elementos de protección adecuados"

LIMPIEZA EXTERNA



1 LAVADO CON DETERGENTE

- ☑ En una mochila de pulverización preparar una **solución al 1% de agua y detergente alcalino.**
- ☑ Rociar sobre el equipo pulverizador.
- ☑ Enjuagar con hidrolavadora.

1 Lt. de producto + **100 Lts. agua**

2 TRATAMIENTO DE INCRUSTACIONES

- ☑ En una mochila de pulverización preparar una **solución al 1% de agua y ácido desincrustante.**
- ☑ Rociar sobre el equipo pulverizador.
- ☑ Dejar actuar unos minutos y enjuagar con hidrolavadora.

